


## 光纤阵列

高精度的纤芯间距

多达**128**通道光纤阵列

高稳定性和可靠性

低插入损耗

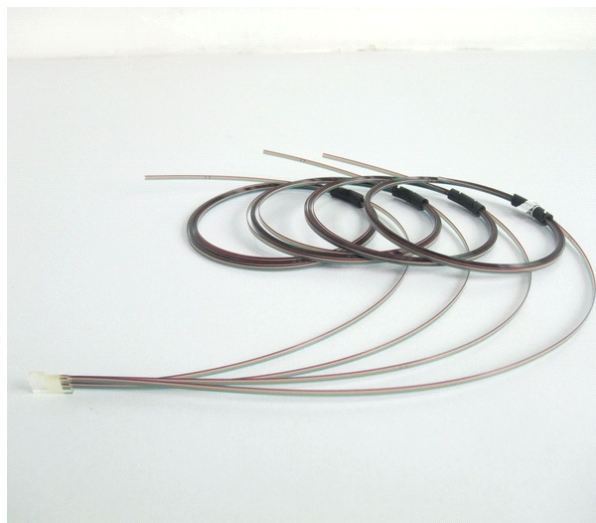

### 产品详细

高精度的纤芯间距

多达**128**通道光纤阵列

高稳定性和可靠性

低插入损耗

平面光波导器件

阵列波导光栅

有源/无源阵列光纤器件

DWDM 及多通道微光学模块

光纤阵列通道数	抛光角度	基本材质	V槽间距	尾纤类型	通道间距	外观尺寸	工作温度	储存温度
	°		um	全色谱或特殊定制	um	(长 X 宽 X 高)	℃	℃
1	0 ± 0.3° 或 8 ± 0.3°	石英玻璃  硼硅玻璃	± 0.5	250um/900um	0	7.8X2.5X2.5	-40~ +85	-40~ +85
2				250um	250	9.5X2.5X2.5		
4				4芯带纤	250	9.5X2.5X2.5		
8				2X4芯带纤	127	9.5X2.5X2.5		
8				8芯带纤	250	9.5X3.5X2.5		
12				12芯带纤	250	9.5X5.0X2.5		
16				2X8芯带纤	127	9.5X3.5X2.5		
32				4X8芯带纤	127	9.5X5.7X2.5		
48				4X12芯带纤	127	11.5X9.0X2.5		
64				8X8芯带纤	127	11.5X11X2.5		